



サーキュレーターとは

サーキュレーターは、空気の効率循環を目的としてシーズン通して活躍するアイテムです。扇風機は人の体に風を当てて涼くさせるのに対し、サーキュレーターは空気の循環を主目的としています。扇風機が大きい羽根で広範囲に風を送り出すのに対し、サーキュレーターは羽根が小さく直線的で強い風が出るようになっていて、空気を循環させ室温を均一化します。

カドーのサーキュレーターは、さらに独自の除菌性能が備わっていることで、快適な空気循環と同時に「空間除菌」を行う点が大きな特徴です。またDCモーターを搭載することで、きめ細かな回転数制御と静音性、省エネを実現しました。



We design for atmosphere.

空気をデザインする

STREAM 1800

除菌サーキュレーター
(STR-1800)

⌚ タイマー 1h・4h・8h
🌀 風量調整 弱・中・強・急速



本体色	クールグレー / ホワイト
推奨床面積※	32畳 (52㎡)
外形寸法	幅約276×奥行約237×高さ約330mm (本体水平方向) 幅約276×奥行約276×高さ約323mm (本体垂直方向)
質量	約3.6kg (触媒フィルター含む)
主な機能	首振り運転/4段階風量調整/タイマー運転/除菌運転
首振り角度	左右約120度 (自動) / 上下角度調整約90度 (手動)
電源	DC 24 V (ACアダプター100-240 V 50-60Hz)
消費電流	1.0 A
電源コード長さ	AC電源コード：約0.7m / DC電源コード：約1.8m
運転音	最小21dBA (風量：弱) / 最大52dBA (風量：急速)
付属品	取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター

※当社試験による目安。効果は使用条件や環境によって異なります。

STREAM 1800F

除菌サーキュレーター扇風機
(STR-1800F)

⌚ タイマー 1h・4h・8h
🌀 風量調整 弱・中・強・急速 / ゆらぎ風



本体色	クールグレー / ホワイト
推奨床面積※	32畳 (52㎡)
外形寸法	幅約276×奥行約237×高さ約600mm (本体水平方向) 幅約276×奥行約276×高さ約592mm (本体垂直方向)
質量	約4.3kg (触媒フィルター含む)
主な機能	首振り運転/4段階風量調整/4段階ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転
首振り角度	左右約60、120度 (自動) / 上下角度調整約90度 (手動)
電源	DC 24 V (ACアダプター100-240 V 50-60Hz)
消費電流	1.0 A
電源コード長さ	AC電源コード：約0.7m / DC電源コード：約1.8m
運転音	最小21dBA (風量：弱) / 最大52dBA (風量：急速)
付属品	取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター

※当社試験による目安。効果は使用条件や環境によって異なります。

STREAM (ストリーム)

[strɪ:m]

1. 流れ、小川
2. (気体などの) 一定の流れ

心地よい空気をつくる風
風がそよそよと花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生植において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。



1年間保証

当社商品には保証書が添付されています。
ご購入の際はご購入の店名・ご購入日が記載された
保証書を必ずお受け取りになり大切に保管してください。

●製品に関する最新情報、使い方、お手入れ・修理に関するご相談は

カドーサポートサイト <https://cado.com/jp/support/>

●お電話での対応をご希望のお客様は

カドーサポートセンター **0120-707-212** <通話料無料>
受付時間：9:00-17:00 土・日・祝、弊社休業日を除く

[発売元] 株式会社カドー 〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11 cadoは株式会社カドーの登録商標です。

・カタログに記載の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
・カタログに記載の製品の色は印刷により実物と若干異なる場合があります。・このカタログは2022年4月現在の内容です。
・カタログに記載の使用シーンはイメージです。取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

□ www.cado.com @ www.instagram.com/cado_official/


📌 www.facebook.com/cado.japan/

Produced by **aete**

STR-CAT2204


空間除菌ができる サーキュレーター扇風機

An air circulator fan capable of eliminating bacteria in spaces.

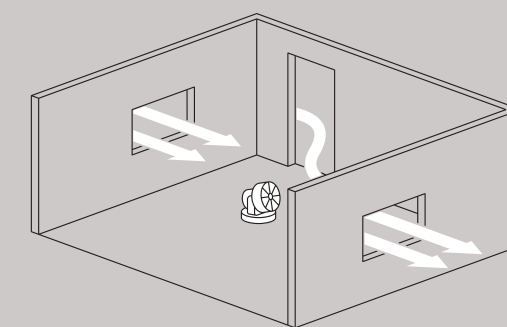

換気（カビ予防）

窓を開け、開けた窓に向けて運転させることにより、室内の空気を窓から外に出すと同時に、窓の外空気を効率よく室内に誘導、スムーズな換気をサポートします。

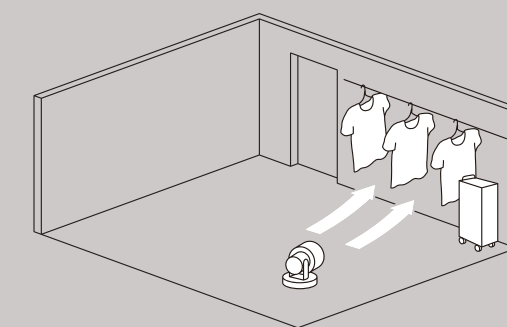

洗濯物の部屋干し（除湿機との併用）

部屋干しの場合は、除湿機や換気扇を併用し、衣類から出た水分の逃げ場を作ります。そのうえで、サーキュレーターの左右（上下）の首振り機能を使用し、衣類にまんべんなく直接風を当てます。



STREAM 1800
除菌サーキュレーター

STREAM 1800F
除菌サーキュレーター扇風機

cado

STREAM® 1800
除菌サーキュレーター / STR-1800



STREAM® 1800F
除菌サーキュレーター扇風機 / STR-1800F



Function /O1 STREAM1800 STREAM1800F

最大到達距離

18m[※]の風力


パワフルな風を速くまで届けるために独自のハイブリッドファンを採用、最大到達距離18m[※]の風力を生み出します。

※自社測定による結果

32畳[※]の拡散性

コンパクトながら1台で32畳の広さでも届ける高い拡散力による送風、部屋の空気を循環させ快適な空間を作り出します。

※自社測定による結果

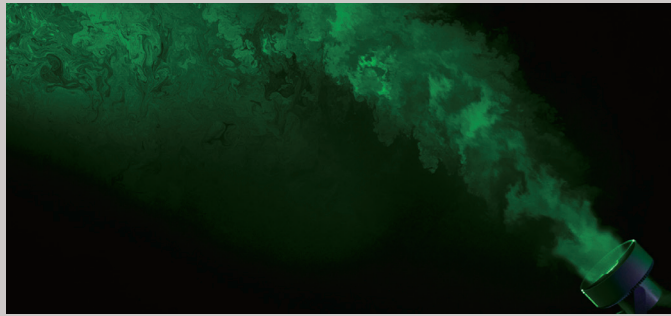


写真はSTREAM 1800。風力と拡散性は、STREAM 1800Fも同等です。

Function /O2 STREAM1800 STREAM1800F

ハイブリッドファン


直進性の高い風をつくる「外周翼」、触媒フィルター・オゾンユニットからの風をしっかりと引き込み一定濃度のオゾンエアを送り出す「内周翼」を合わせたハイブリッド構造のファンを採用。

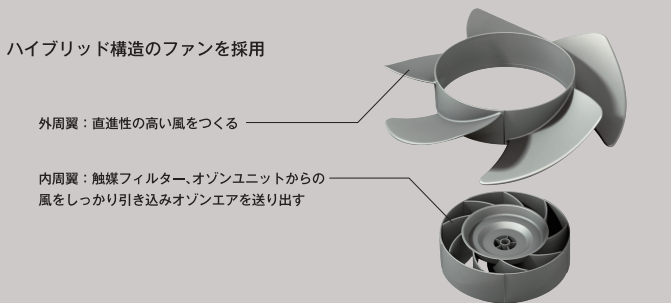

Function /O3 STREAM1800F

体にやさしい“ゆらぎ風”を搭載

STREAM1800Fには、自然界のランダムな風量の変化を再現したゆらぎ風モードを搭載しています。ゆらぎ風によって長時間、風に当たっても体への負担が少なく、空気循環のためのサーキュレーターとしてだけでなく、扇風機としても快適な風をお届けします。

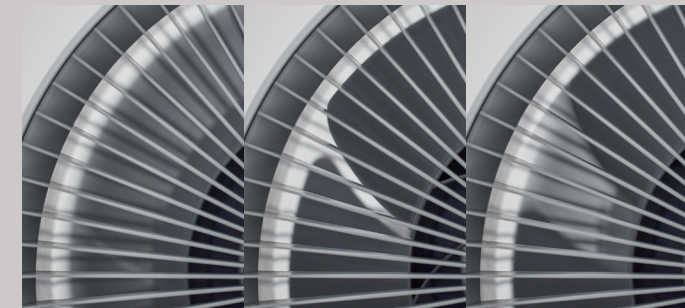


Function /O4 STREAM1800 STREAM1800F


除菌性能

ハイブリッドファンから送り出される人体に無害とされる低濃度のオゾン空間に放出することで、5時間(300分)で99.99%以上の空間除菌^{※1}を実現しました。

※1 試験はSTR-1800を用いての結果になります。STR-1800Fも同等の構造となっています。

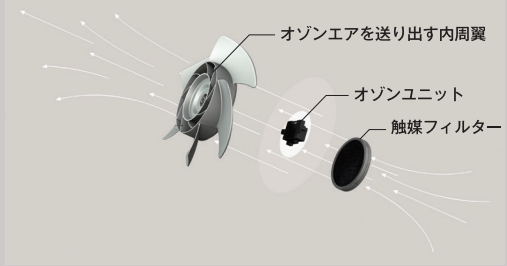

● 90分で96%、180分で99%以上、300分で99.99%以上の除菌率[※]

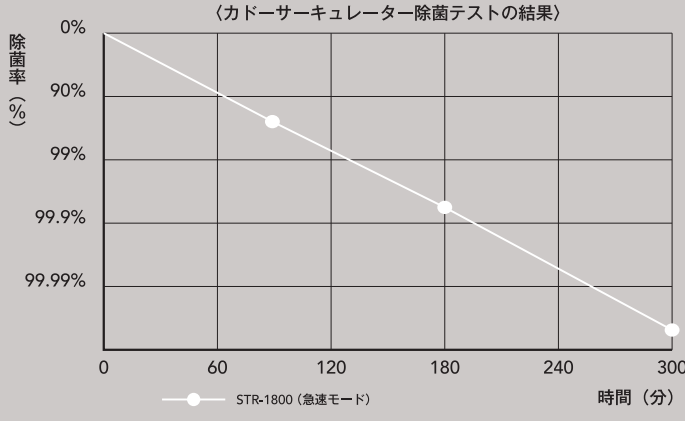

カドー除菌サーキュレーターSTR-1800を用いた浮遊菌の除去性能評価試験 (25m³空間)。急速モードにて運転時。評価機関：一般財団法人 北里環境科学センター 報告書番号 北生発 2021_0547号

※ 除菌率は、自然減衰を加味した除菌率です。
・試験は密閉された空間で実施しており、実使用空間ではございません。
・全ての菌を除菌できるわけではありません。

Function /O5 STREAM1800 STREAM1800F


気になる生活臭を分解・脱臭

低濃度オゾンと触媒フィルターにより気になる生活臭を分解・脱臭します。ペット臭や生ゴミ臭に効果的です。

生活の中の悪臭脱臭性能結果

アンモニア ^{※2} (尿尿のニオイ)	90% 除去 30分
メチルメルカプタン ^{※2} (腐った玉ねぎのニオイ)	90% 除去 30分
硫化水素 ^{※2} (腐った卵のニオイ)	90% 除去 24分

※2 STR-1800の1m³空間での除去率を測定。

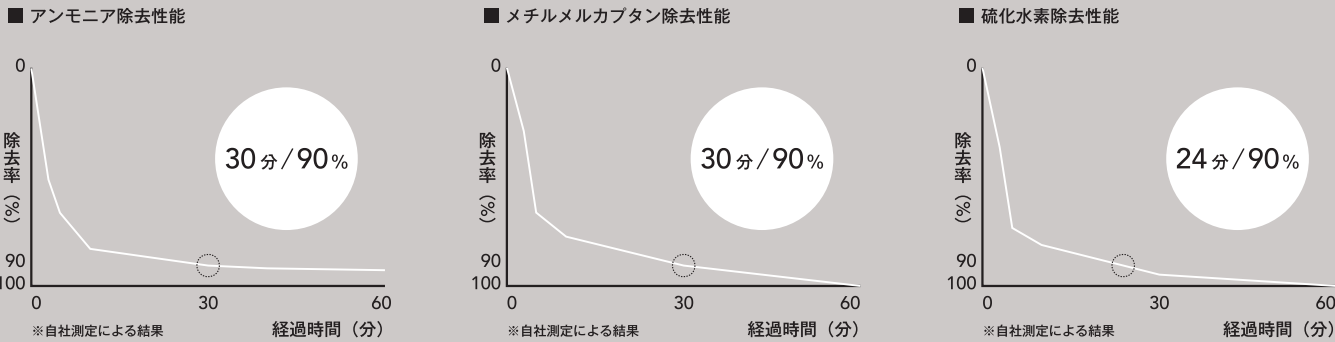

Function /O6 STREAM1800 STREAM1800F

衣類の消臭乾燥


部屋干しは外干しに比べて日光が当たりにくいため乾くのが遅く、生乾き臭がしてしまい、湿気で壁や床など部屋全体までジメジメしてしまうことがあります。除菌性能のあるサーキュレーターで雨上がりや梅雨時期などの部屋干しを効率よく消臭乾燥し、乾燥時間も短縮できます。



Function /O8 STREAM1800 STREAM1800F

首振り機能

上下は手動で無段階に約90度好きな位置で調整でき、左右の首振りは自動で約120度までの広い範囲の送風を可能にしました。

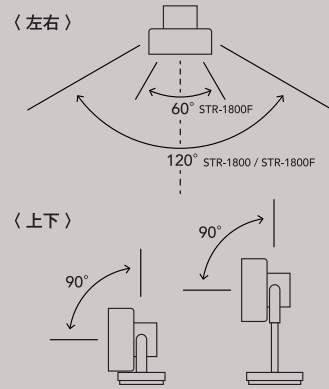


Function /O7 STREAM1800 STREAM1800F

省スペースと直感的に使える操作パネル

置き場所を選ばないミニマルなデザインと、シンプルでわかりやすくデザインされたタッチパネルを採用。4段階の風量切り替えができます。STREAM1800Fは長押しで、ゆらぎ風モードへ移行します。

設置面の大きさ比較

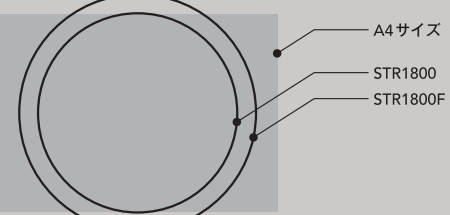

Function /O9 STREAM1800 STREAM1800F

リモコン機能

リモコンのボタンを押すことで、本体操作パネルのボタンと同じように操作ができます。離れた場所や床面に設置しても、リモコンひとつで簡単に操作ができます。リモコンを使用しない時は、本体のリモコンホルダー部にリモコンを固定できるマグネット方式を採用。



Function /10 STREAM1800 STREAM1800F

イージーメンテナンス

ワンタッチで、フロントグリルやファン、フィルターなどのパーツを簡単に取り外すことができ、隅々までメンテナンスすることを可能にしました。

